
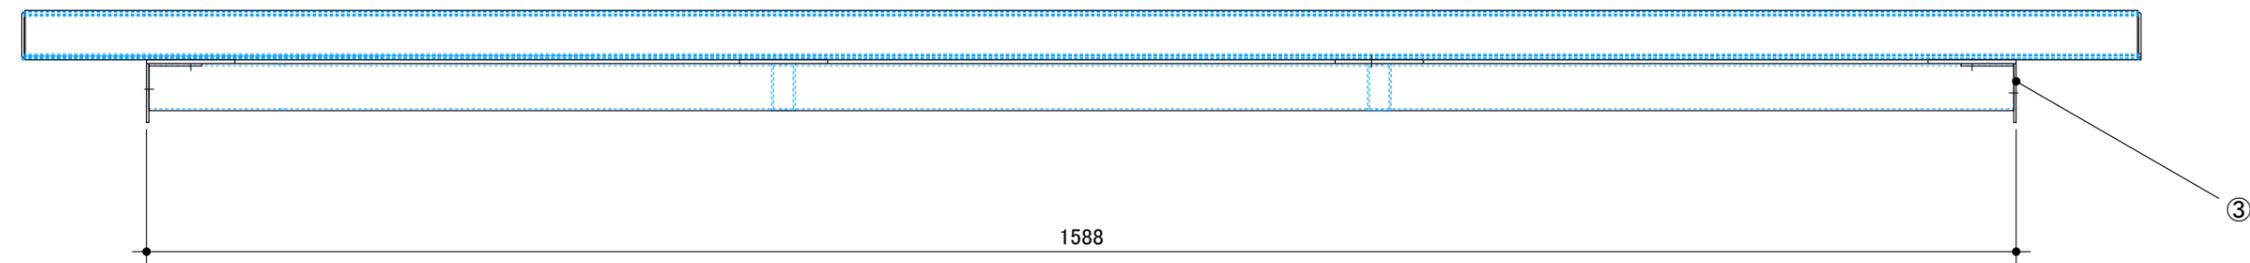


	部品名	数	規格 材質	備考
①	座板	3	表皮:ASA 内部:発泡再生100%ABS 42×134×1800L	カラー:ライトオーク(LO)・ダークオーク(DO)
②	補強フレーム	2	STKMR t=1.6 20×40×1584L	カラー:黒 艶有
		2	STKMR t=1.6 20×40×224L	
③	フレーム金具	2	SPCC t=2.0	カラー:黒 艶有
④	補強プレート	4	SPHC t=3.2	カラー:黒 艶有

寸法範囲	公差
～ 5未満	±0.2
5 ～ 30未満	±0.3
30 ～ 100未満	±0.5
100 ～ 500未満	±0.7
500 ～	±1.0

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

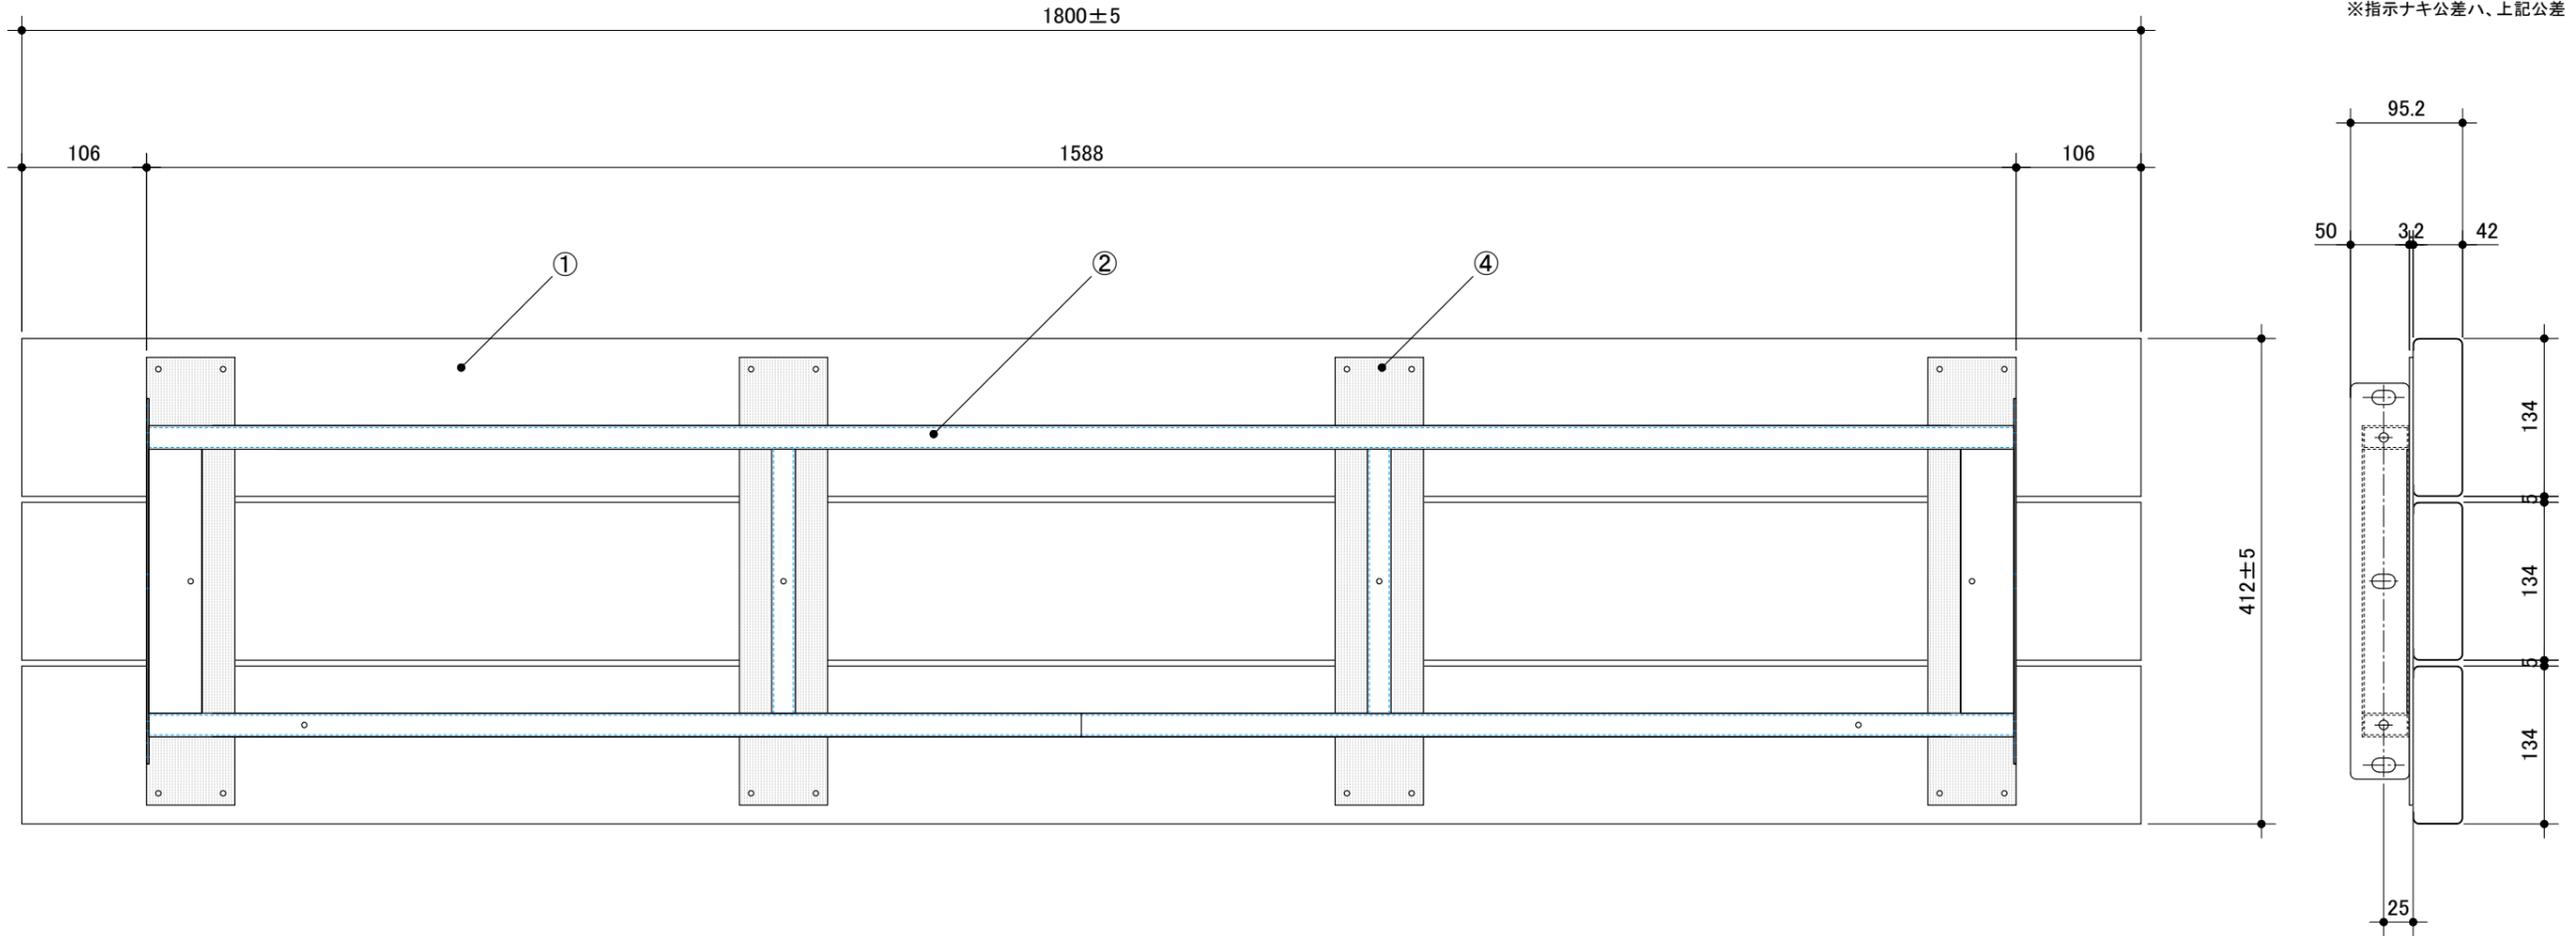

- 記事: 1、人体ニ有害ナバリカエリハ不可トスル
 2、図中ニ指示ナキRハ最小曲ゲRトスル
 3、()寸法ハ参考寸法デアル
 4、塗装ノムラ、タレ、スケ等ナキコト
 5、*印ハスポット溶接トスル






変更日付	設計	製図	検図日付	検図	作成日付	氏名	縮尺
△1	---	-	---	-	設計	---	1/6
△2	---	-	---	-	製図	25.03.05 川上	
△3	---	-	---	-	検図	25.03.05 千坊	

製品名:	CONNECT BENCH	図面名:	シートユニット1800
品番No.:	CNT-SU-1800-LO/CNT-SU-1800-DO		
図面No.:	CNT-SU-1800-LO/CNT-SU-1800-DO		

	部品名	数	規格 材質	備考
①	座板	3	表皮:ASA 内部:発泡再生100%ABS 42×134×1200L	カラー:ライトオーク(LO)・ダークオーク(DO)
②	補強フレーム	2	STKMR t=1.6 20×40×934L	カラー:黒 艶有
		2	STKMR t=1.6 20×40×224L	
③	フレーム金具	2	SPCC t=2.0	カラー:黒 艶有
④	補強プレート	4	SPHC t=3.2	カラー:黒 艶有

寸法範囲	公差
～ 5未満	±0.2
5 ～ 30未満	±0.3
30 ～ 100未満	±0.5
100 ～ 500未満	±0.7
500 ～	±1.0

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

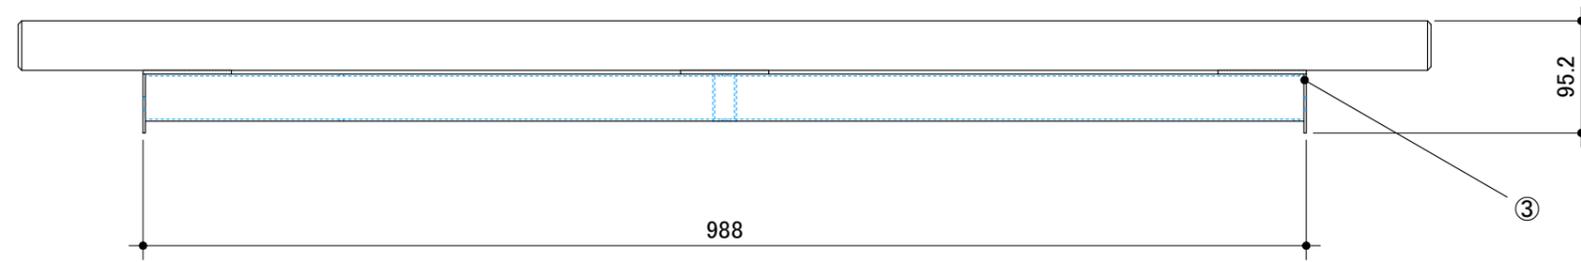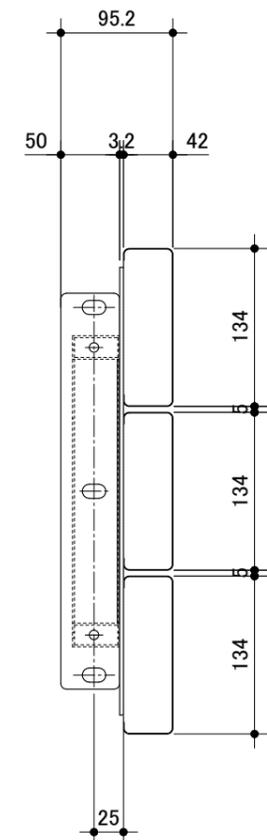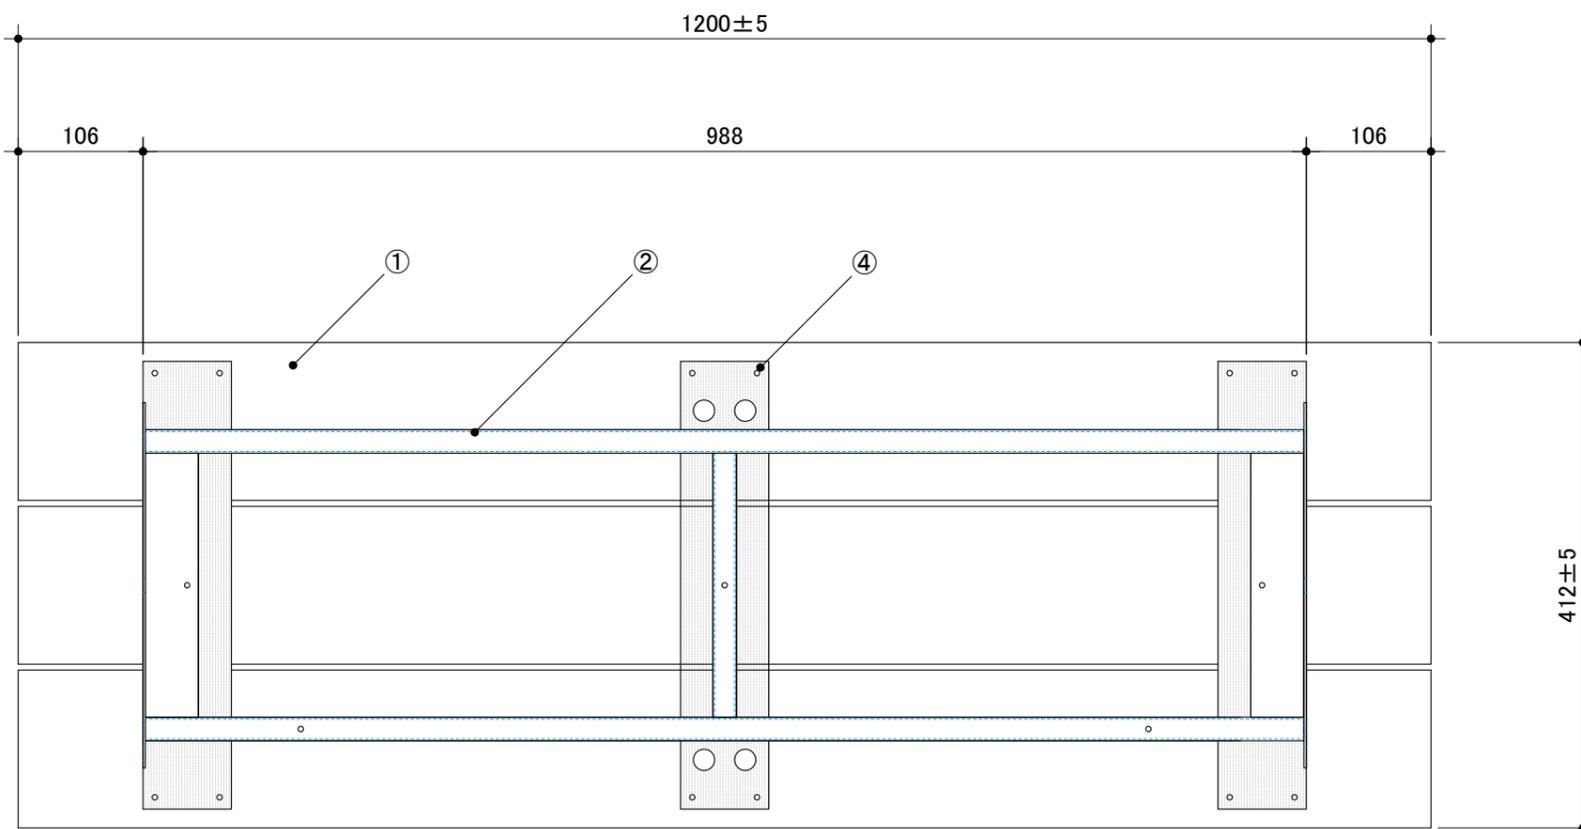


- 記事: 1、人体ニ有害ナバリカエリハ不可トスル
 2、図中ニ指示ナキRハ最小曲ゲルトスル
 3、()寸法ハ参考寸法デアル
 4、塗装ノムラ、タレ、スケ等ナキコト
 5、*印ハスポット溶接トスル




変更日付	設計	製図	検図日付	検図	作成日付	氏名	縮尺
△1	---	-	---	-	設計	---	1 / 6
△2	---	-	---	-	製図	25.03.05 川上	
△3	---	-	---	-	検図	25.03.05 千坊	

製品名:	CONNECT BENCH	図面名:	シートユニット1200
品番No.:	CNT-SU-1200-LO/CNT-SU-1200-DO		
図面No.:	CNT-SU-1200-LO/CNT-SU-1200-DO		


名称	材質・仕様
本体	GRC製（ガラス繊維強化セメント）

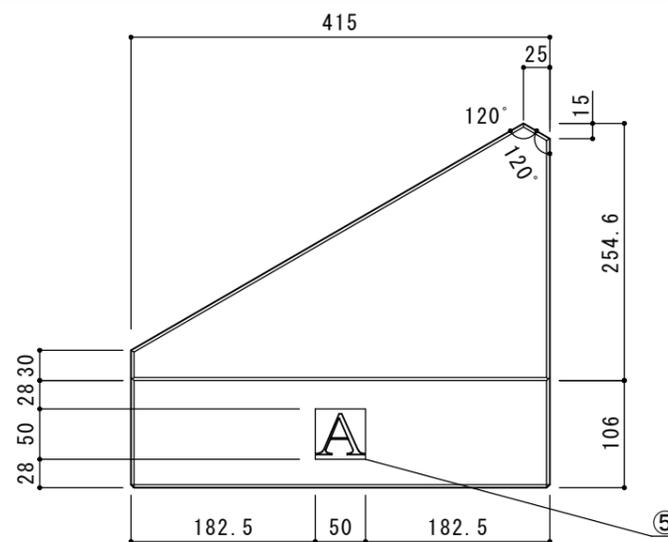


【上面図】

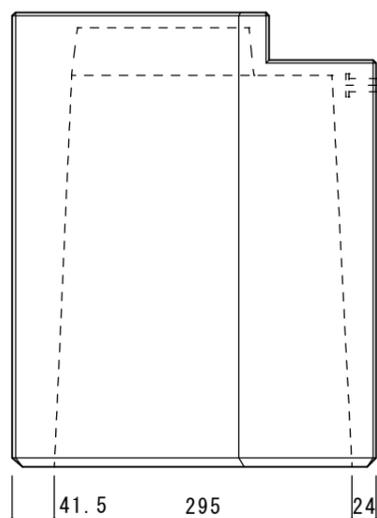


【左側面図】

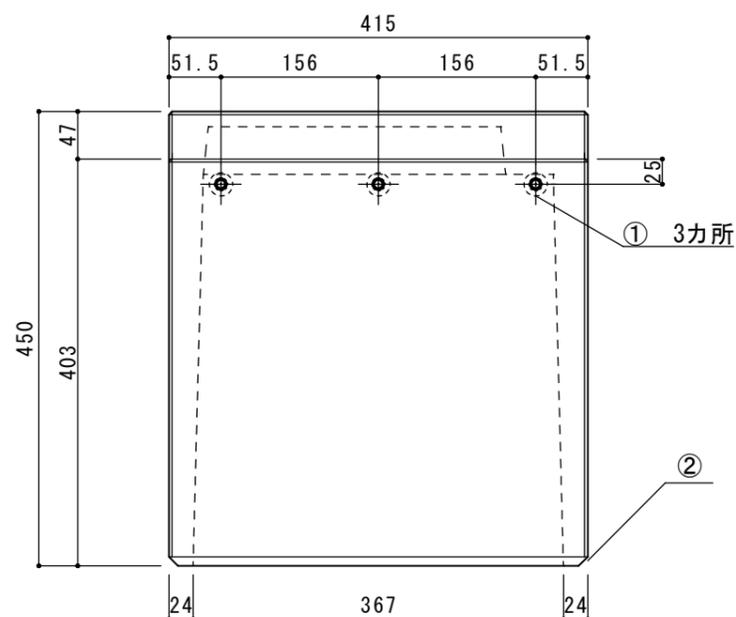

【正面図】

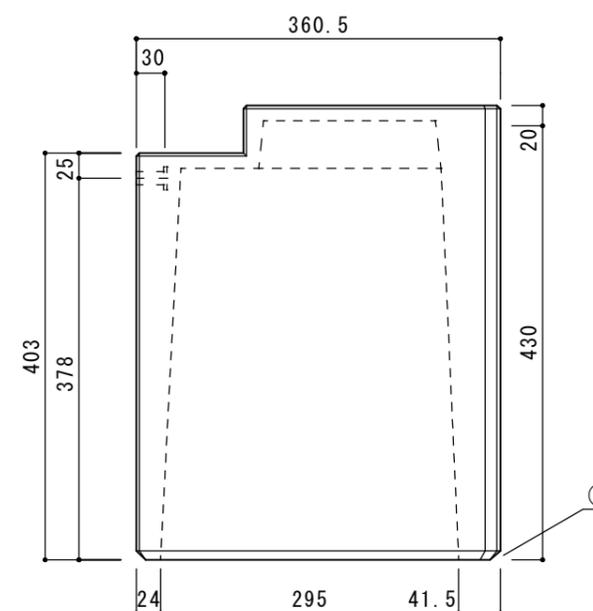






【右側面図】

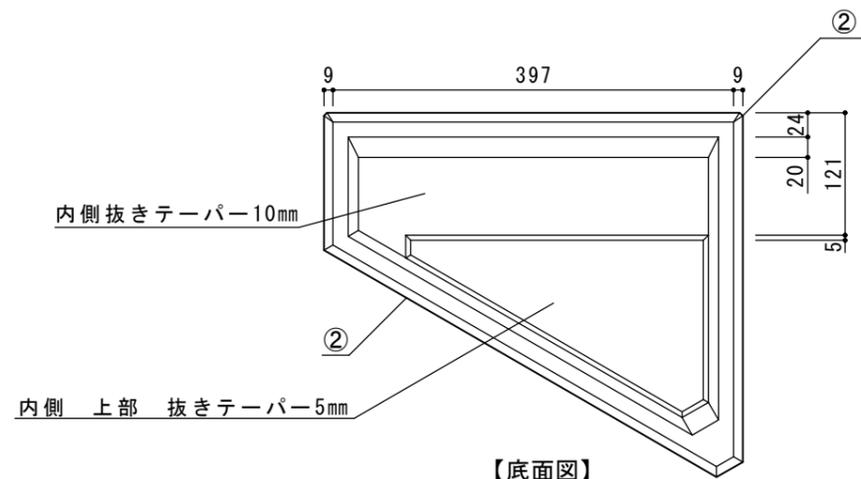

【底面図】


記事	① トップインサート[Tタイプ] T-M10×30	品名	コネクタベースユニットA グレ-2/ブラック2	作成年月日	2024/11/21	検 図		
	② 底面5辺のみ面取り10C その他3C		品番		CNT-BU-A-GR2/BK2			
	③ 流し込み面1週 外側から24mm			重量	約30kg	株式会社 トーシンコーポレーション		
	④ 面取り30C							
	⑤ 金型に50角、深さ6mmの凹みを設け印字用のゴムを張り込み製品へ印字							

名称	材質・仕様
本体	GRC製（ガラス繊維強化セメント）

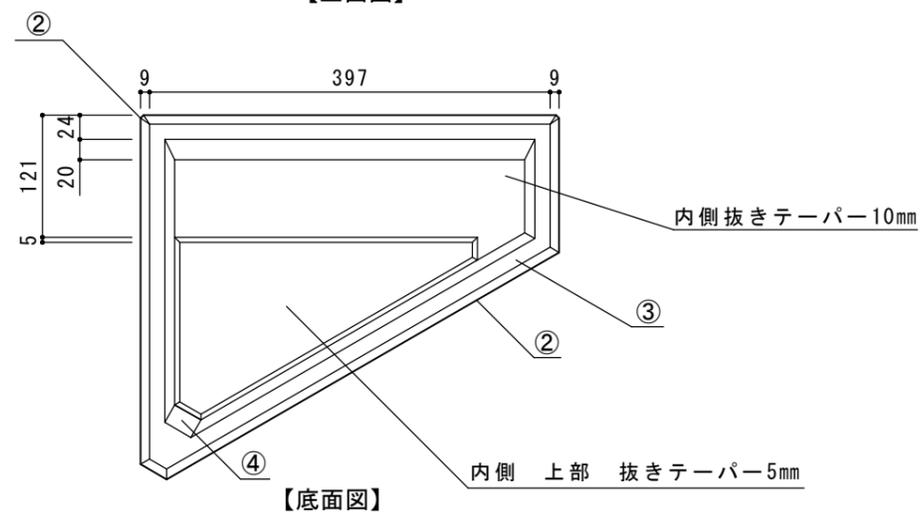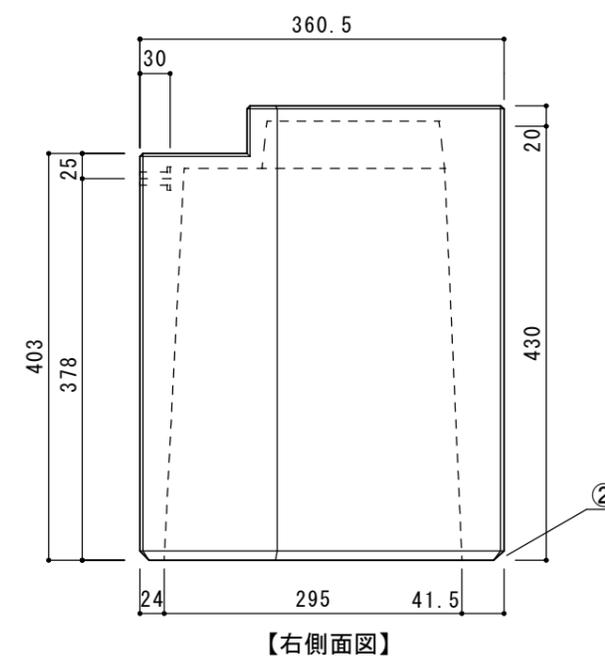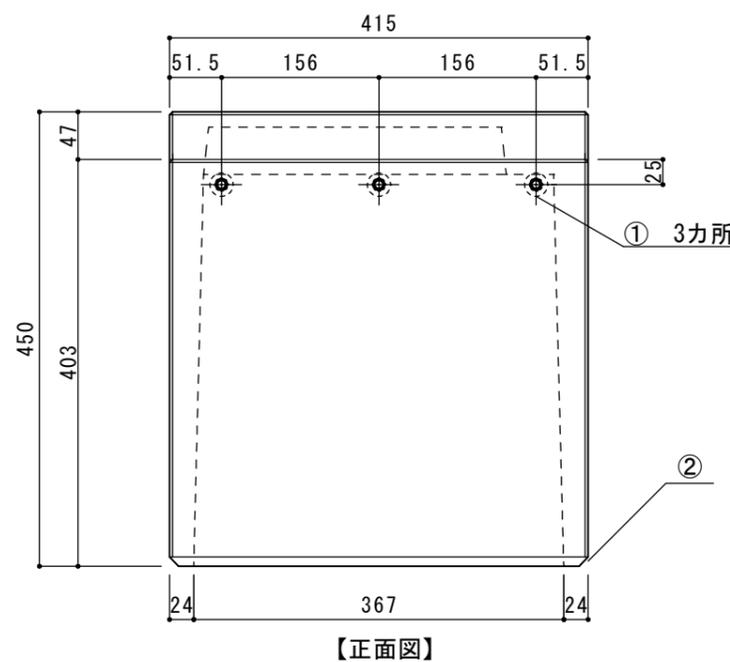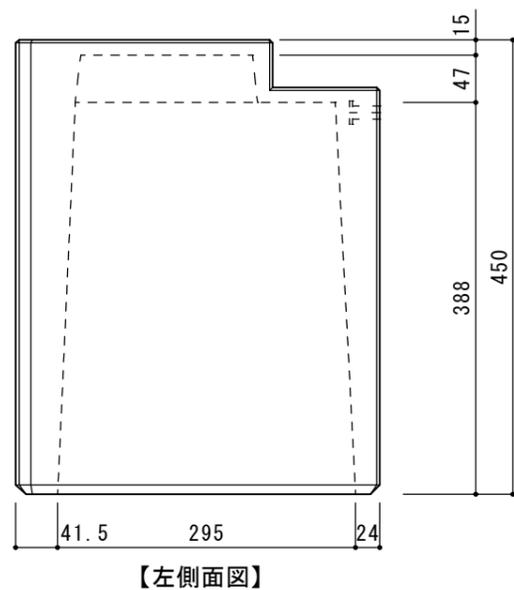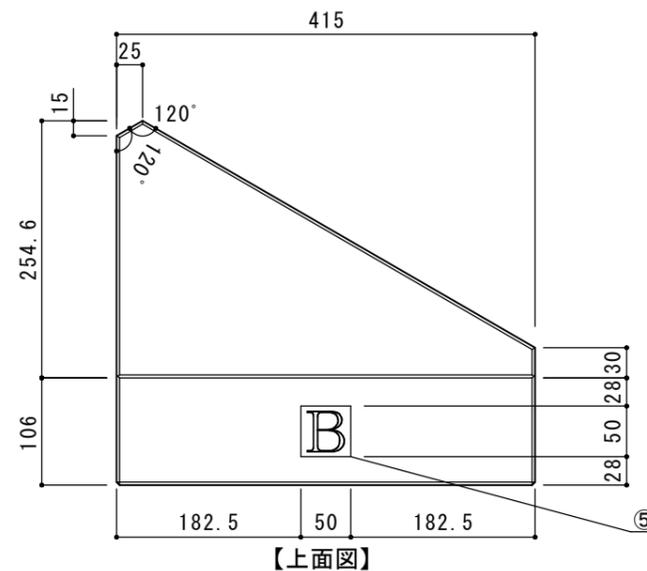


記事	① トップインサート[Tタイプ] T-M10×30	品名	コネクタベースユニットB グレ-2/ブラック2	作成年月日	2024/11/21	検 図					
	② 底面5辺のみ面取り9C その他3C		品番		CNT-BU-B-GR2/BK2				縮 尺	1/7	
	③ 流し込み面1週 外側から24mm				重量					約30kg	株式会社 トーシンコーポレーション
	④ 面取り30C										
	⑤ 金型に50角、深さ6mmの凹みを設け印字用のゴムを張り込み製品へ印字										


名称	材質・仕様
本体	GRC製（ガラス繊維強化セメント）

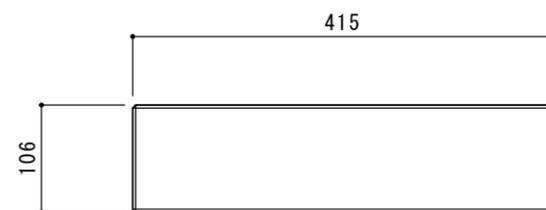


【上面図】

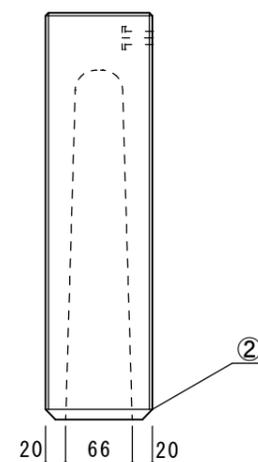

【左側面図】

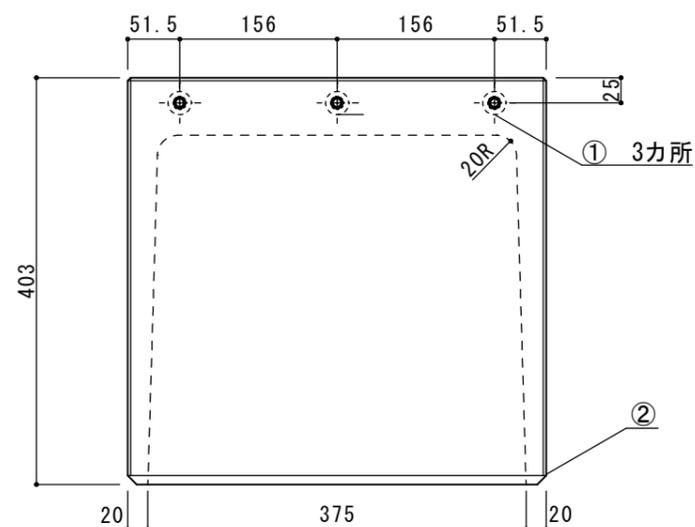

【正面図】

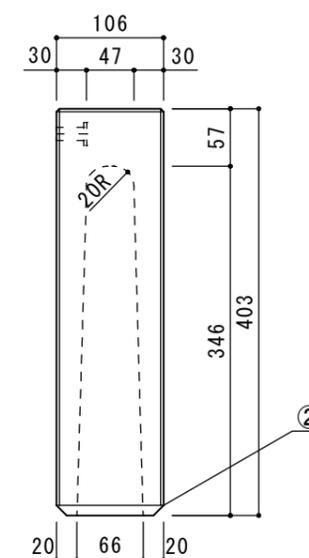


【右側面図】




【底面図】

記事	① トップインサート[Tタイプ] T-M10×30	品名	コネクタベースユニットC グレ-2/ブラック2	作成年月日	2024/11/21	検 図		
	② 底面4辺のみ面取り9C その他3C		品番		CNT-BU-C-GR2/BK2			
		重量	約15kg	株式会社 トーシンコーポレーション				


名称	材質・仕様
本体	GRC製（ガラス繊維強化セメント）

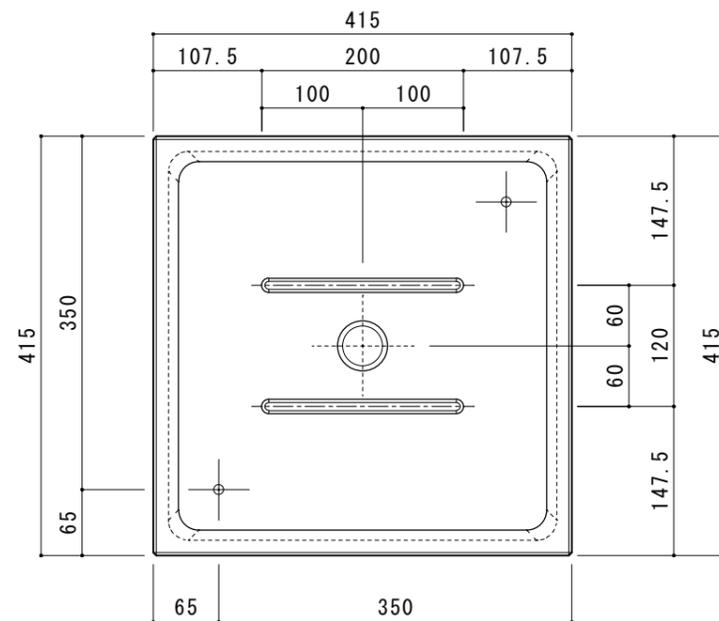


【上面図】

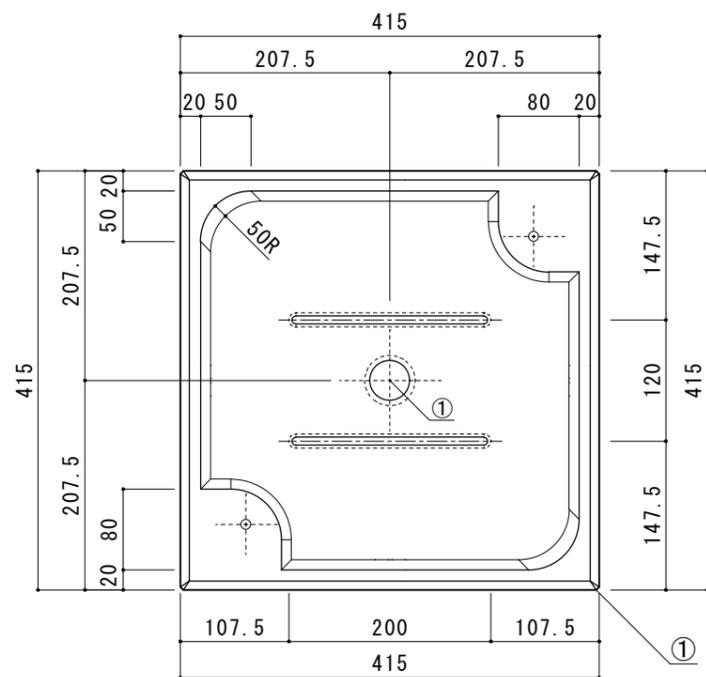

【底面図】

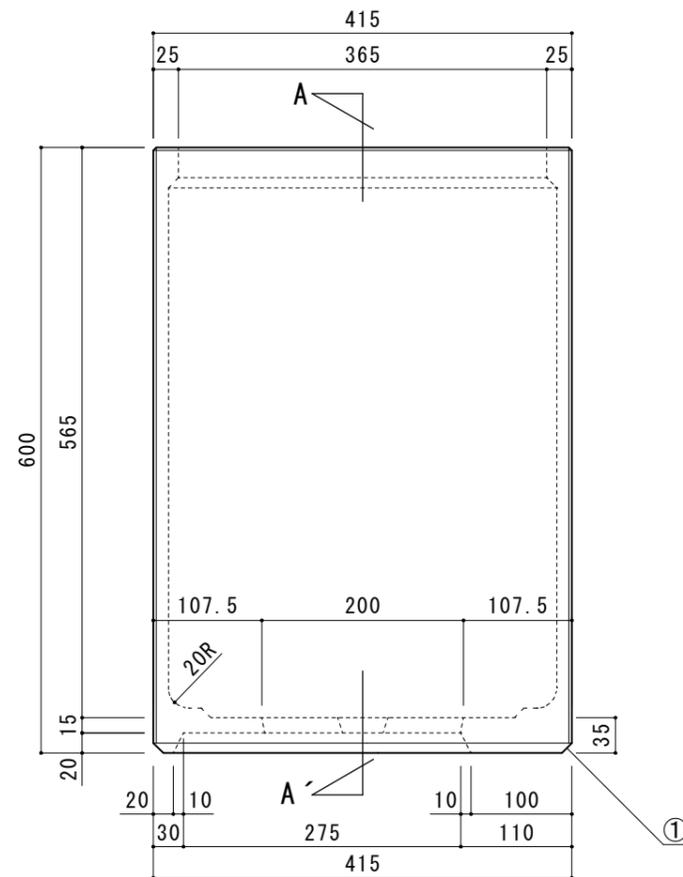

【正面図】

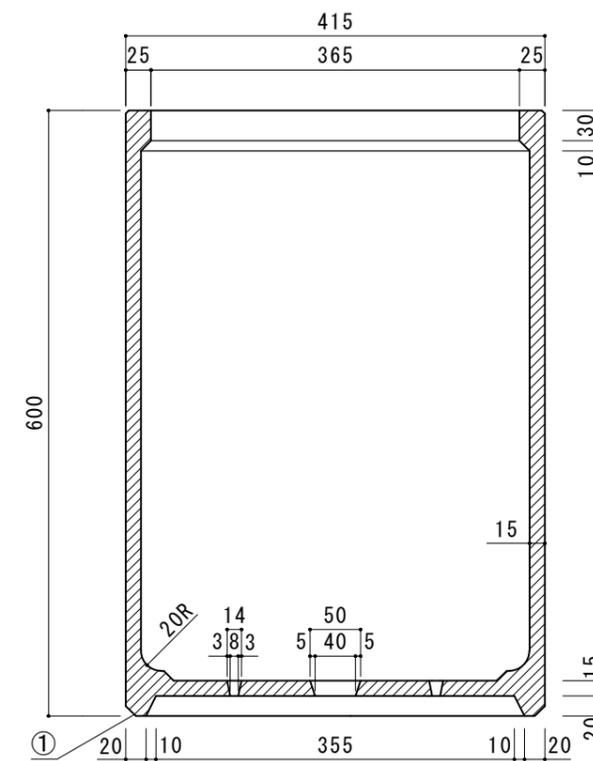





【A-A'断面図】

記事	① 型枠構造上中央の丸穴は不可欠な為、成型後別ピースを製作し後埋め	品名	コネクタ ベースユニットD グレ-2/フラック2	作成年月日	2024/11/21	検 図
		品番	CNT-BU-D-GR2/BK2	縮 尺	1/7	
		重量	約30kg	株式会社 トーシンコーポレーション		

部品名: ハンドレール	数量: -
材質: ST t=6.0×65 663.5L	
備考: カラー: マットブラック (MBK)	
同梱: SUS 六角ボルト (M10×60) 4個	
SUS 袋ナット (M10) カラー: ブラック 4個	
SUS 平ワッシャー (M10) カラー: ブラック 4枚	

寸法範囲	公差
~ 5未満	±0.2
5 ~ 30未満	±0.3
30 ~ 100未満	±0.5
100 ~ 500未満	±0.7
500 ~	±1.0

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

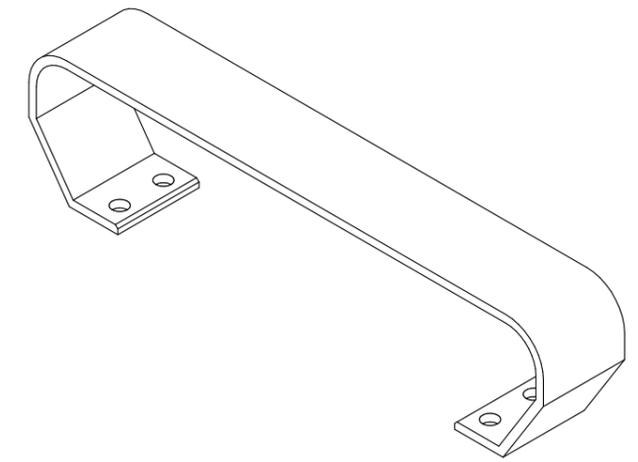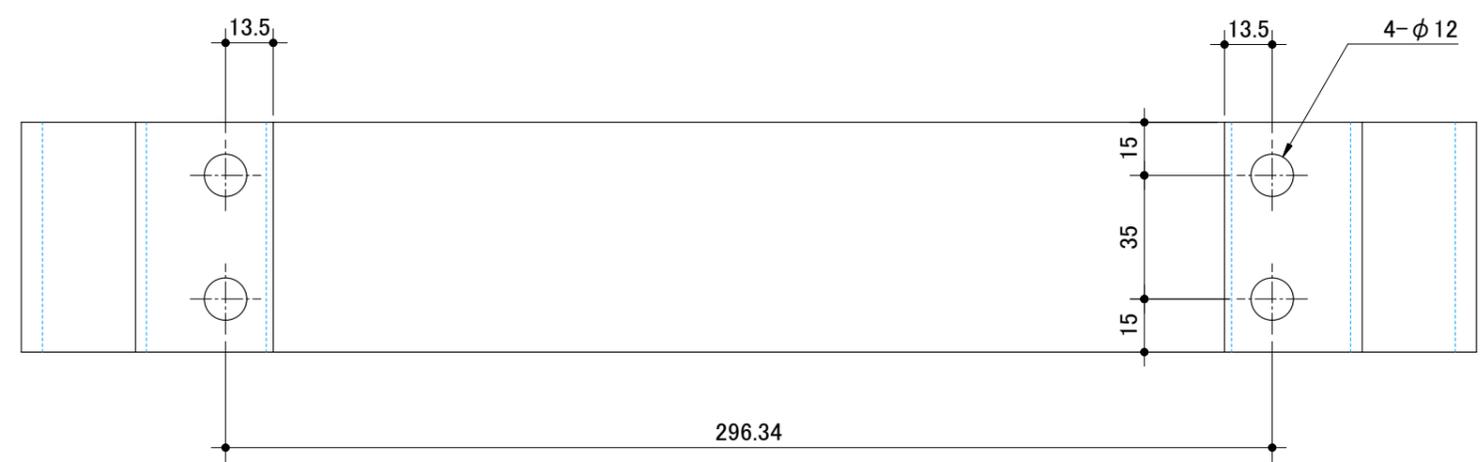
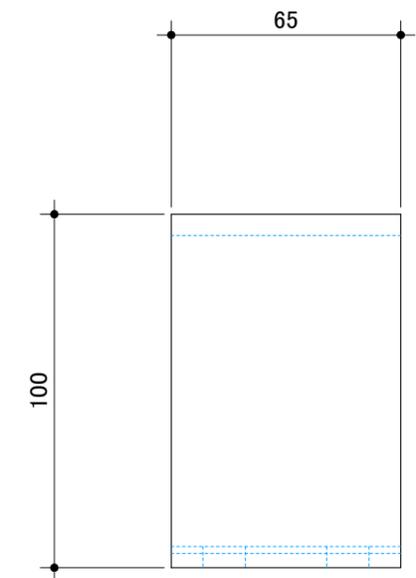
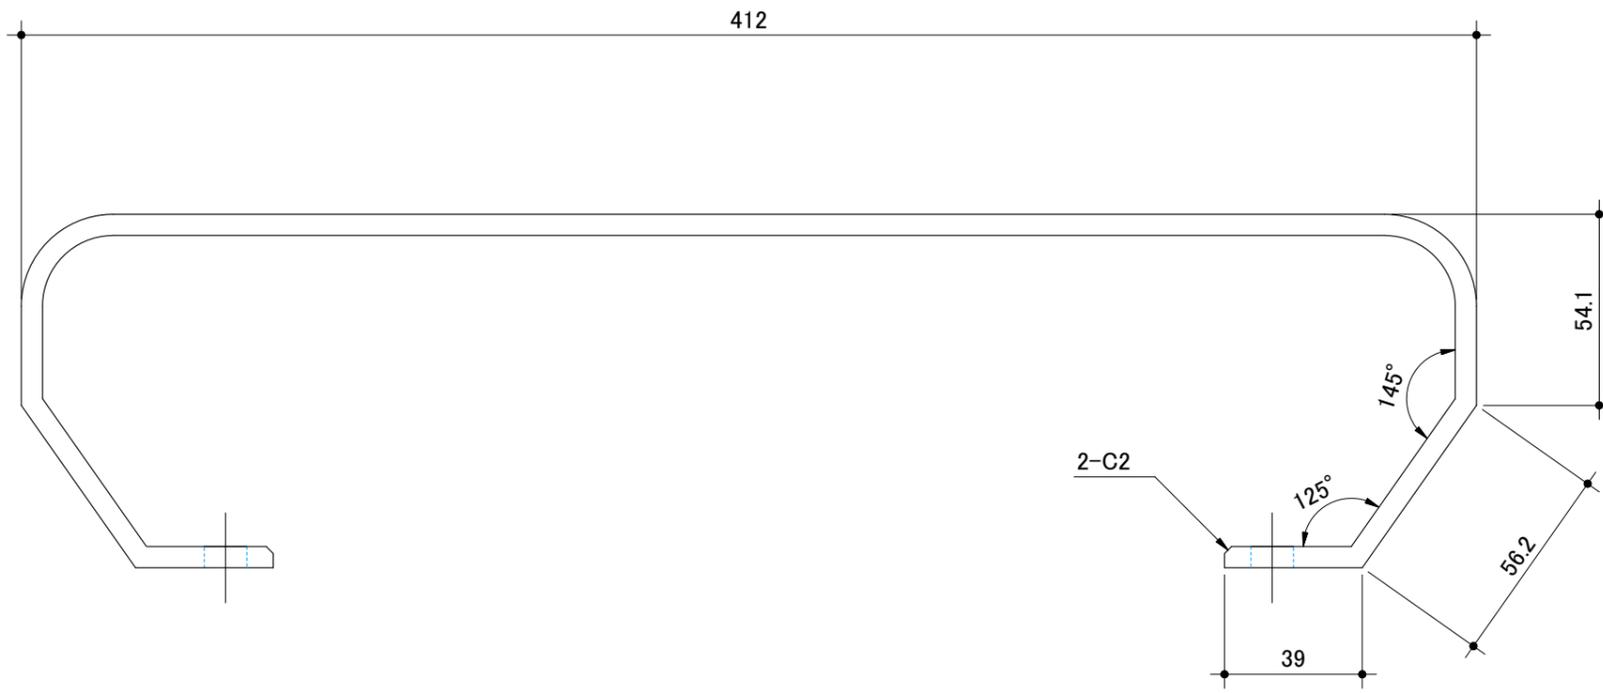


記事: 1、人体ニ有害ナバリカエリハ不可トスル 2、図中ニ指示ナキRハ最小曲ゲRトスル 3、()寸法ハ参考寸法デアル 4、塗装ノムラ、タレ、スケ等ナキコト 5、*印ハスポット溶接トスル		変更日付	設計	製図	検図日付	検図	作成日付	氏名	縮尺	製品名: CONNECT BENCH	図面名: ハンドレール	
		①	---	-	-	---	-	設計	---	-	1/4	品番No.: CNT-HR-1-MBK
		②	---	-	-	---	-	製図	25.03.05	川上		図面No.: CNT-HR-1-MBK
		③	---	-	-	---	-	検図	25.03.05	千坊		

部品名	数	規格 材質	備考
① シートユニット1800	1	CNT-SU-1800-LO/CNT-SU-1800-DO	カラー:ライトオーク(LO)・ダークオーク(DO)
② ベースユニットA	2	CNT-BU-A-GR2 CNT-BU-A-BK2	カラー:グレー(GR2) カラー:ブラック(BK2)
③ ビスセット	6	六角ボルト SUS M10×25 平ワッシャー SUS M10 スプリングワッシャー M10	-
④ ハンドレール	2	CNT-HR-1-MBK	カラー:マットブラック(MBK)

寸法範囲	公差
~ 5未満	±0.2
5 ~ 30未満	±0.3
30 ~ 100未満	±0.5
100 ~ 500未満	±0.7
500 ~	±1.0

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

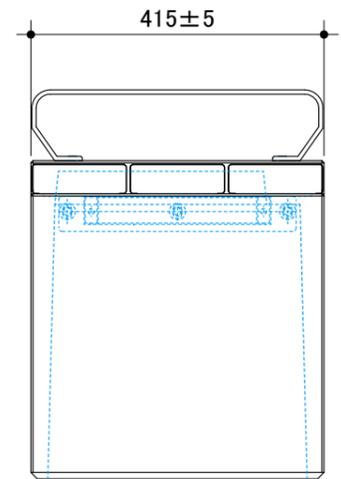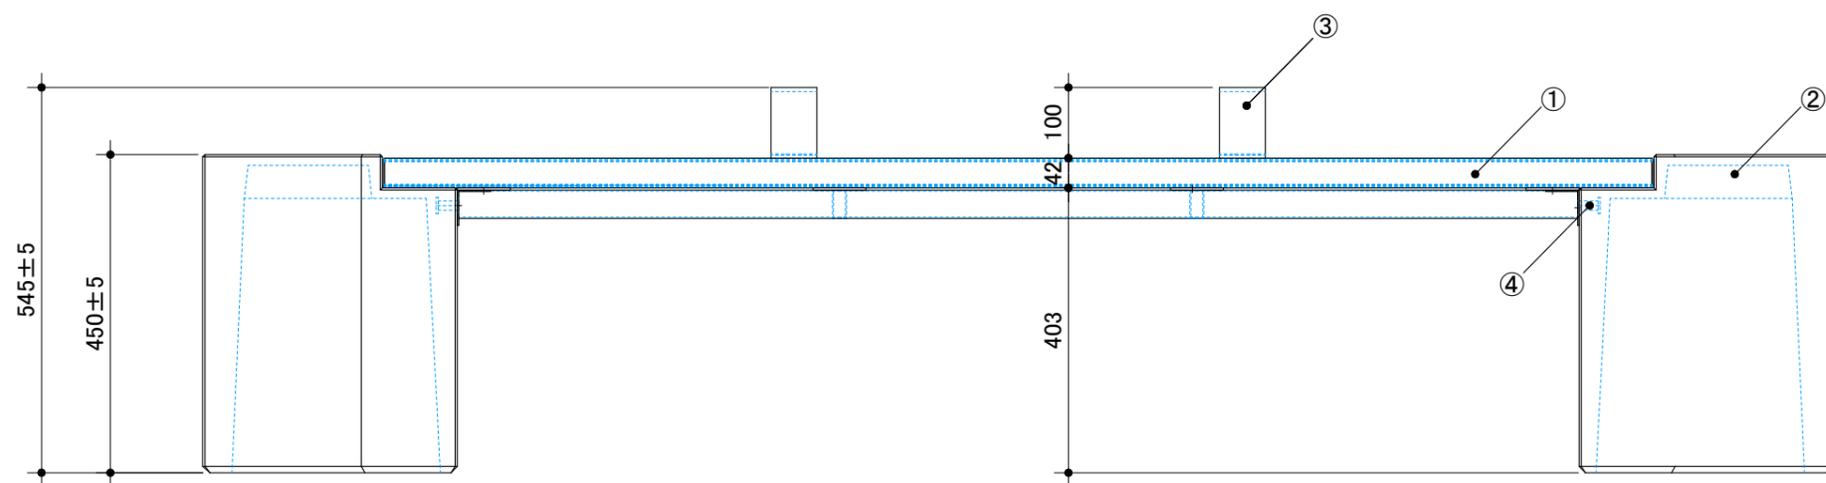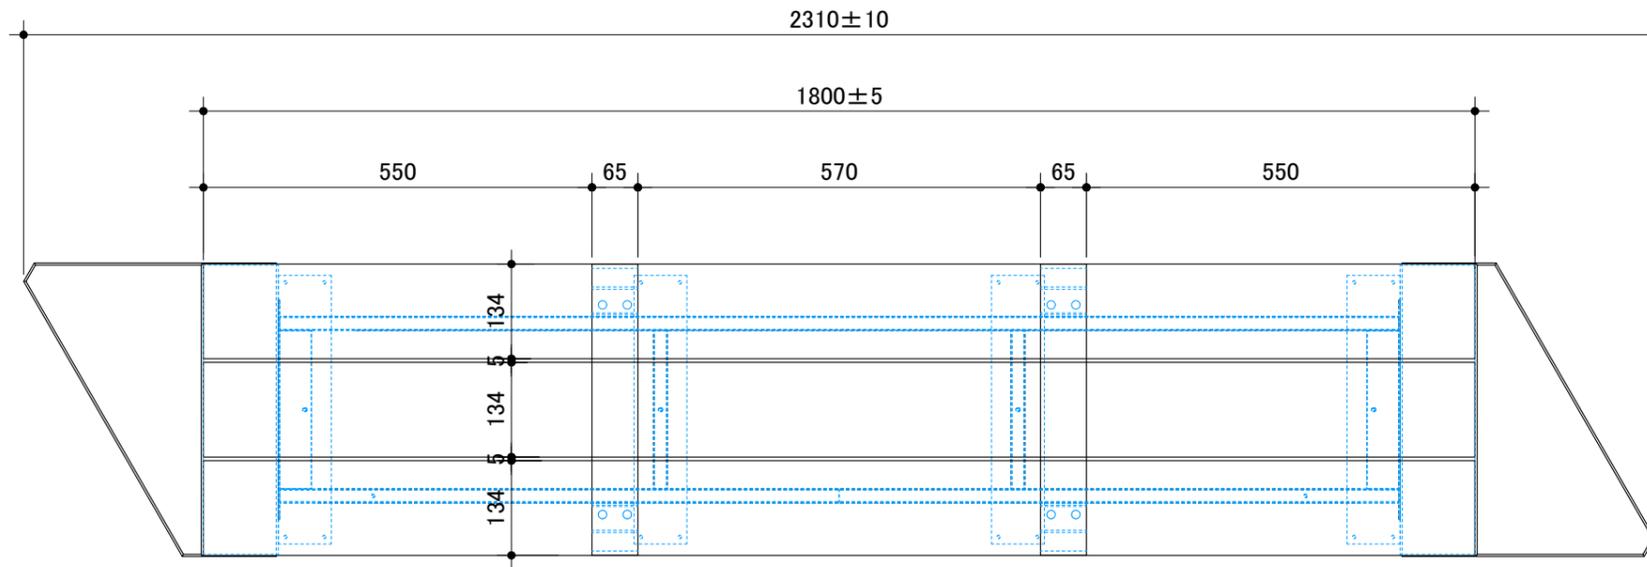

- 記事: 1、人体ニ有害ナバリカエリハ不可トスル
 2、図中ニ指示ナキRハ最小曲ゲRトスル
 3、塗装ノムラ、タレ、スケ等ナキコト
 4、*印ハスポット溶接トスル






変更日付	設計	製図	検図日付	検図	作成日付	氏名	縮尺
△1	---	-	---	-	設計	---	1 / 10
△2	---	-	---	-	製図	25.03.05	
△3	---	-	---	-	検図	25.03.05	

製品名: CONNECT BENCH	図面名: 004 総組立図
品番No.: -	
図面No.: -	

部品名	数	規格 材質	備考
① シートユニット1200	1	CNT-SU-1200-LO/CNT-SU-1200-DO	カラー:ライトオーク(LO)・ダークオーク(DO)
② ベースユニットA	2	CNT-BU-A-GR2 CNT-BU-A-BK2	カラー:グレー(GR2) カラー:ブラック(BK2)
③ ビスセット	6	六角ボルト SUS M10×25 平ワッシャー SUS M10 スプリングワッシャー M10	-
④ ハンドレール	1	CNT-HR-1-MBK	カラー:マットブラック(MBK)

寸法範囲	公差
~ 5未満	±0.2
5 ~ 30未満	±0.3
30 ~ 100未満	±0.5
100 ~ 500未満	±0.7
500 ~	±1.0

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

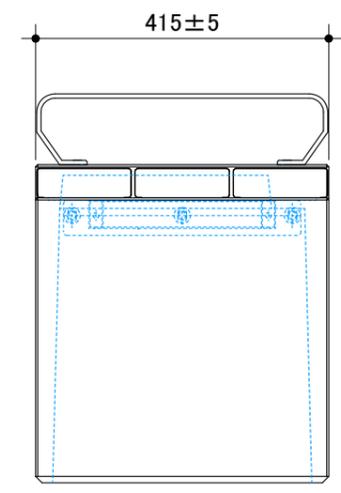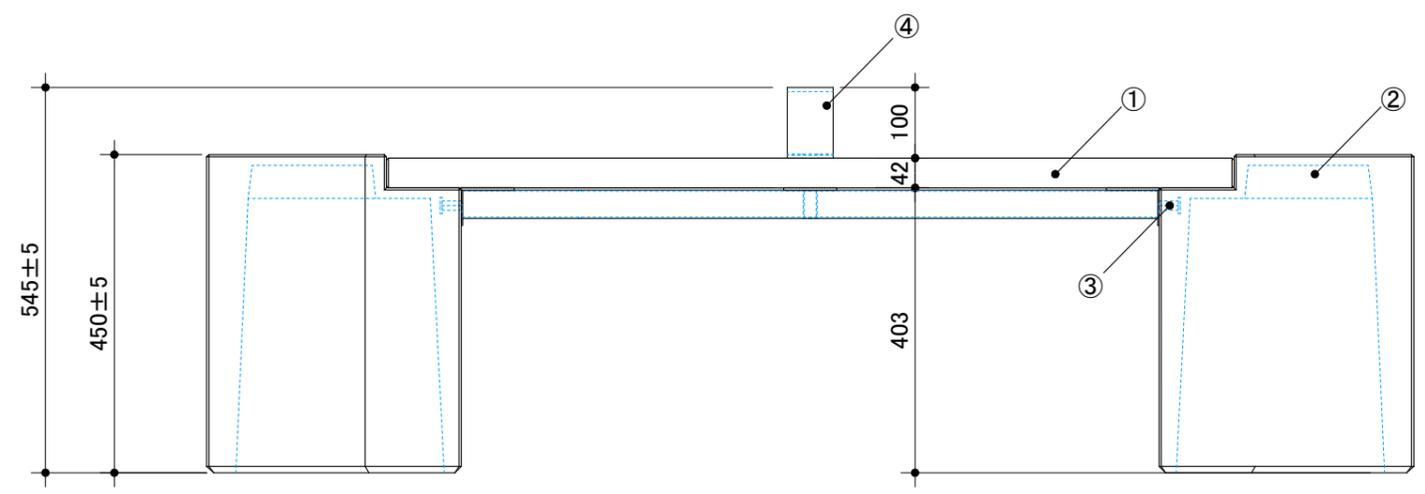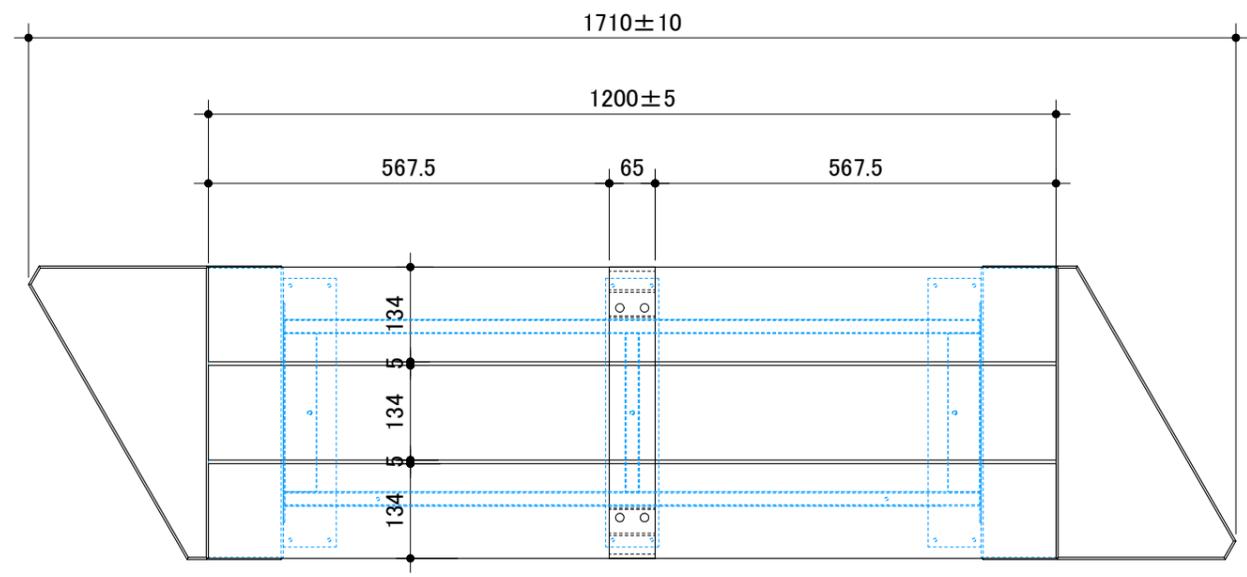


記事: 1、人体ニ有害ナバリカエリハ不可トスル 2、図中ニ指示ナキRハ最小曲ゲRトスル 3、塗装ノムラ、タレ、スケ等ナキコト 4、*印ハスポット溶接トスル	ミヅシマ工業株式会社 京都工場	変更日付	設計	製図	検図日付	検図	作成日付	氏名	縮尺	製品名: CONNECT BENCH	図面名: 007 総組立図	
		△1	---	-	-	---	-	設計	---	-	1/10	品番No.: -
		△2	---	-	-	---	-	製図	25.03.05	川上		図面No.: -
		△3	---	-	-	---	-	検図	25.03.05	千坊		

部品名: ベースユニットA・B・C固定金具 数量: 2
 材質: SUS304 2B t=2.0
 備考: -
 同梱: SUS アンカー (M8×80) 2個
 SUS 六角ボルト (M8×30) 2個
 SUS 六角ナット (M8) 2個
 SUS 平ワッシャー (M8) 2枚
 スプリングワッシャー (M8) 2枚

寸法範囲	公差
~ 5未満	±0.2
5 ~ 30未満	±0.3
30 ~ 100未満	±0.5
100 ~ 500未満	±0.7
500 ~	±1.0

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

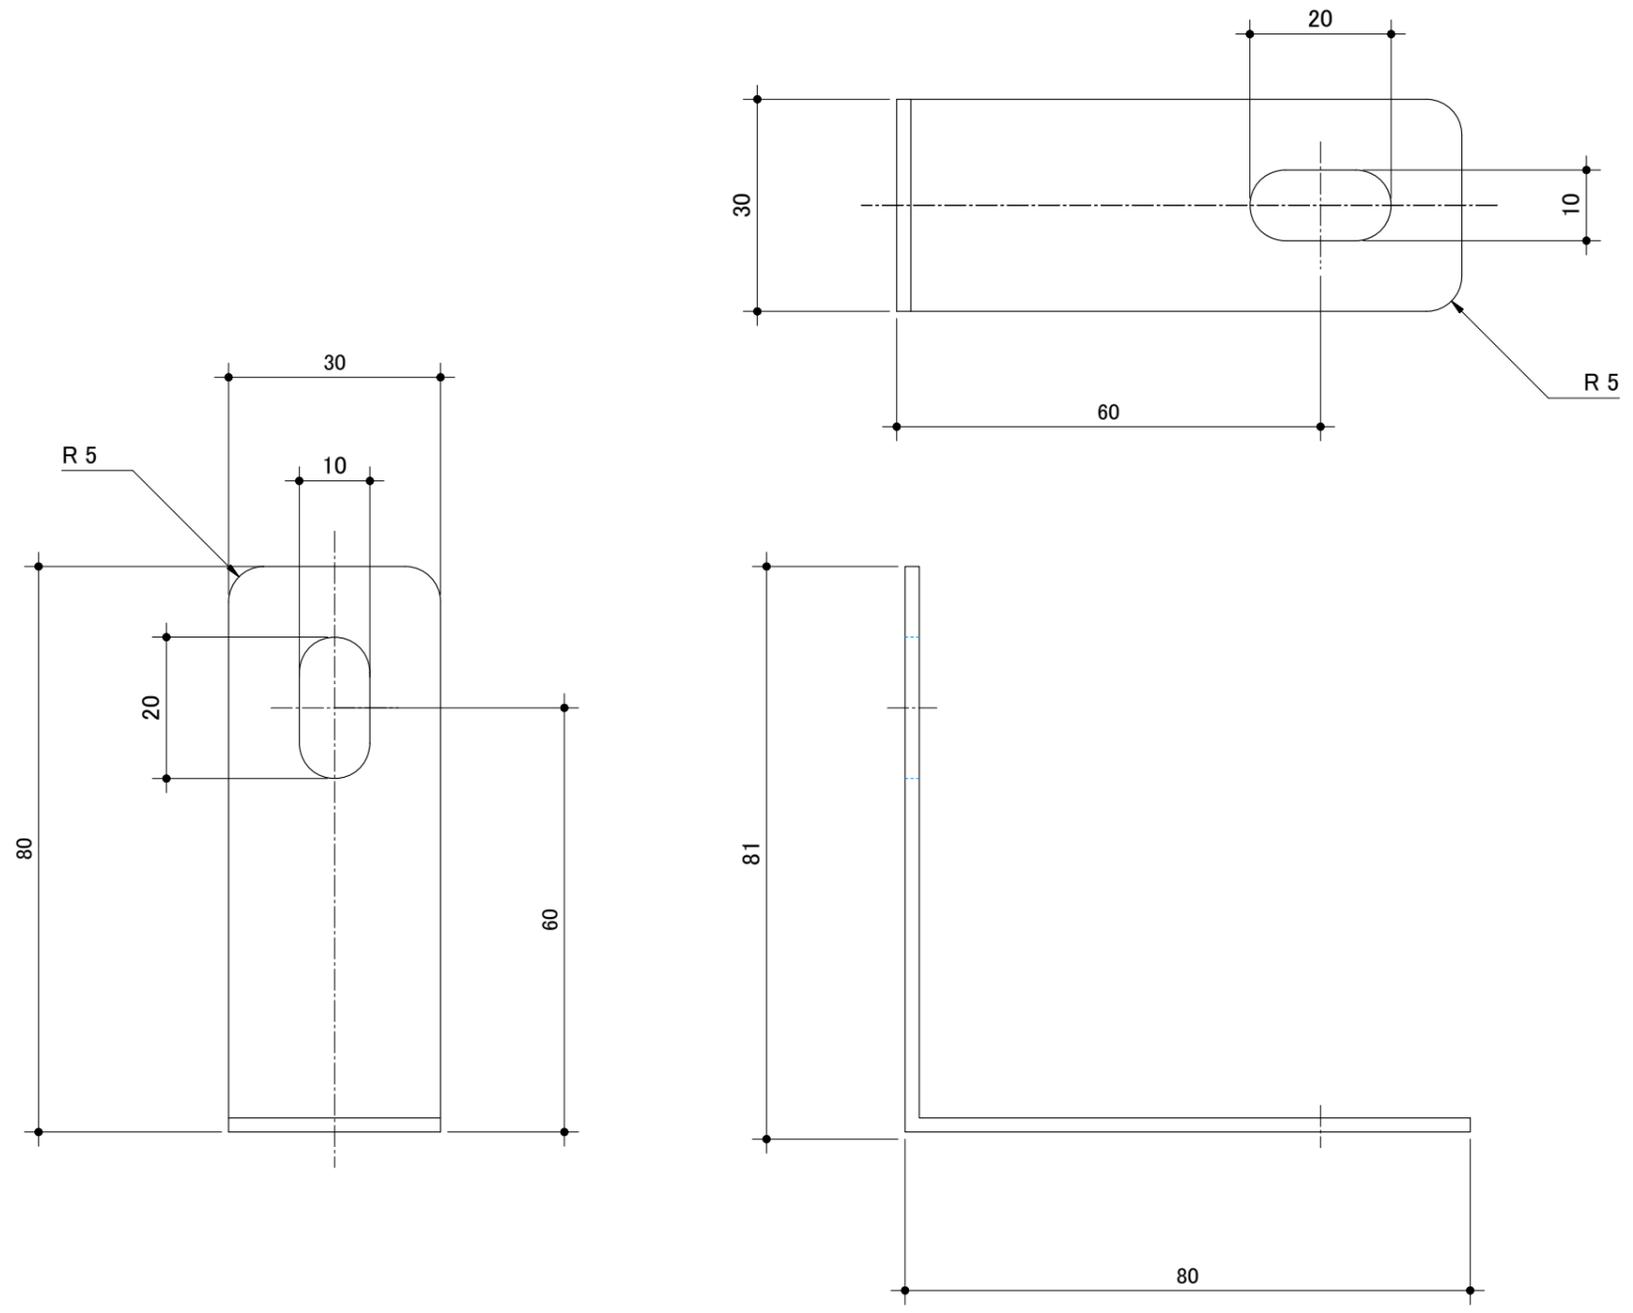

- 記事: 1、人体ニ有害ナバリカエリハ不可トスル
 2、図中ニ指示ナキRハ最小曲ゲRトスル
 3、()寸法ハ参考寸法デアル
 4、塗装ノムラ、タレ、スケ等ナキコト
 5、*印ハスポット溶接トスル




変更日付	設計	製図	検図日付	検図	作成日付	氏名	縮尺
△1	---	-	---	-	設計	---	1 / 1
△2	---	-	---	-	製図	25.03.05 川上	
△3	---	-	---	-	検図	25.03.05 千坊	

製品名: CONNECT BENCH	図面名: ベースユニット A・B・C固定金具
品番No.: CNT-CLP	
図面No.: CNT-CLP	

部品名: ベースユニットD 固定アンカーボルト 数量: 2
 材質: SUS M8
 備考: -

寸法範囲	公差
~ 5未満	±0.2
5 ~ 30未満	±0.3
30 ~ 100未満	±0.5
100 ~ 500未満	±0.7
500 ~	±1.0

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

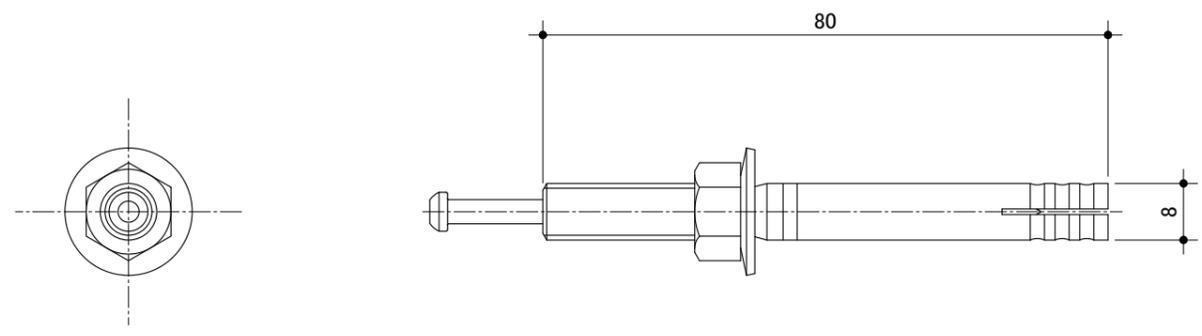

記事:		変更日付	設計	製図	検図日付	検図	作成日付	氏名	縮尺 1/1	製品名: CONNECT BENCH	図面名: ベースユニットD 固定アンカーボルト		
		△1	---	-	-	---	-	設計		---	-	品番No.: CNT-AB	
		△2	---	-	-	---	-	製図		25.03.05	川上	図面No.: CNT-AB	
		△3	---	-	-	---	-	検図	25.03.05	千坊			